

C A T Á L O G O

ENERSOL

ENERSOL

Somos su centro de
distribución para
Gasolineras



L U B R I C A N T E S

ENERSOLTM

LUBRICANTES





ENERSOLTM

LUBRICANTES

HD-40

PRODUCTO

ENERSOL API SM / CF HD-40 / SAE 40
ACEITE PARA MOTOR / MOTOR OIL
1 QT. (946ML) PARA GASOLINA / DIESEL

CARACTERISTICAS

ACEITE MONOGRADO PARA TRABAJO PESADO,
RECOMENDADO PARA TODOS LOS CLIMAS.
LUBRICA Y PROTEGE EL MOTOR.

CODIGO

25101





ENERSOLTM

LUBRICANTES

MOTOR MULTIGRADO 20W-50

PRODUCTO

ENERSOL MULTIGRADE SAE 20W-50
HIGH PERFORMANCE MOTOR OIL (SN, SM, CF)
1 QT. (946ML) PARA GASOLINA / DIESEL

CARACTERISTICAS

ACEITE DE MOTOR PARA TODOS LOS CLIMAS,
MULTIGRADO, LIMPIADOR DISPERSANTE,
DE ALTO DESEMPEÑO. MANTIENE SU
MOTOR LIMPIO Y LIBRE DE CORROSIÓN.

CODIGO

25103



ENERSOLTM

LUBRICANTES



MOTOR MONOGRADO HD-40 SG/CF CF-2

PRODUCTO

ENERSOL HD-40 / SAE 40
API SERVICE SG/CF, CF-2
55GL/208L PARA GASOLINA / DIESEL

CARACTERISTICAS

HIGH PERFORMANCE MOTOR OIL

CODIGO

25401



ENERSOLTM
LUBRICANTES



MULTIGRADO 20W-50

PRODUCTO

ENERSOL SAE 20W-50
MULTIGRADE
55GL/208L

CARACTERISTICAS

HIGH PERFORMANCE MOTOR OIL
PARA GASOLINA

CODIGO

25403



ENERSOLTM

LUBRICANTES



TRANSMISION 80W-90 GL5/MT1

PRODUCTO

ENERSOL GL-5 80W90
PREMIUM GENERAL PURPOSE GEAR OIL
HIGH PERFORMANCE MOTOR OIL

CARACTERISTICAS

UN ACEITE DE ENGRANAJE API GL-5, MT-1 PARA USO DURANTE TODO EL AÑO. EXCELENTE RENDIMIENTO DE LIMPIEZA DE ENGRANAJES, LUBRICACIÓN Y PROTECCIÓN DE EJES, DIFERENCIALES, MANDOS FINALES Y LAS TRANSMISIONES MANUALES.

CODIGO

25405



ENERSOLTM

LUBRICANTES

TRANSMISION 85W-140 GL5

PRODUCTO

ENERSOL TRANSMISION 85W-140 GL5
55 GALONES

CARACTERISTICAS

-

CODIGO

25406



ENERSOLTM

LUBRICANTES

TRACTO HIDRAULIC FLUID

PRODUCTO

ENERSOL TRACTO HIDRAULIC FLUID
55 GALONES

CARACTERISTICAS

-

CODIGO

25414



ENERSOLTM

LUBRICANTES

10W

PRODUCTO

ENERSOL 10W
55 GALONES

CARACTERISTICAS

-

CODIGO

25407



ENERSOLTM

LUBRICANTES

ISO68

PRODUCTO

ENERSOL ISO68
55 GALONES

CARACTERISTICAS

-

CODIGO

25408



ENERSOLTM

LUBRICANTES

15W-40

PRODUCTO

ENERSOL 15W-40 HIGH PERFORMANCE
MOTOR OIL

1 QT. (946ML) PARA GASOLINA / DIESEL

CARACTERISTICAS

ACEITE DE MOTOR PARA TODOS LOS CLIMAS,
LIMPIADOR DISPERSANTE, DE ALTO
DESEMPEÑO. MANTIENE SU MOTOR
LIMPIO Y LIBRE DE CORROSIÓN.

CODIGO

25102



L U B R I C A N T E S





HPO 40

PRODUCTO

AMALIE HPO TURBO SG/CF-2 40
ACEITE PARA MOTOR / MOTOR OIL
1 QT. (946ML) PARA GASOLLINA / DIESEL

CARACTERISTICAS

RECOMMENDED FOR ALL UNITED STATES,
EUROPEAN AND JAPANESE MANUFACTURERS,
INCLUDING MACK, CUMMINS, MAN, MTY,
RENAULT, TOYOTA, VOLKSWAGEN, NISSAN,
HONDA, MITSUBISHI, VOLVO, MERCEDES
BENZ, NAVISTAR, DETROIT DIESEL, IHC,
IVECO, DAF, SCANIA, FIAT.

CODIGO

25101





POWER STEERING FLUID

PRODUCTO

AMALIE POWER STEERING FLUID
12 OZ (354 ML)

CARACTERISTICAS

KEEPS SYSTEM RUNNING SMOOTHER & QUIETER
PROTECTS AGAINST WEAR AND SLIPPAGE.
PROTECTS AGAINST FOAMING, OXIDATION,
CORROSION AND RUSTING WHICH CAN LEAD
TO PUMP BREAKDOWN. PERFORMS IN SUB-
ZERO TEMPERATURES. COMPATIBLE WITH
ALL FACTORY POWER STEERING FLUIDS.

CODIGO

26001



AMALIE
MOTOR OIL



DOT 3 BRAKE OIL

PRODUCTO

AMALIE DOT 3 BRAKE FLUID
FLUIDO PARA FRENOS
12 OZ (355ML)

CARACTERISTICAS

HIGH TEMP 232.2° C / 450° F
TRABAJO SUPER PESADO TAMBOR Y DISCO
PUNTO DE EBULLICION HÚMEDO MÍNIMO
140° C / 284° F. CUMPLE CON LAS
ESPECIFICACIONES DE VEHICULOS DOT 3
Y FEDERADOS FMVSS #116
SAE J-1703

CODIGO

26002



AMALIE
MOTOR OIL

ELIXIR FULL SYNTHETIC 5W-30

PRODUCTO

AMALIE SAE 5W-30 ELIXIR FULL SYNTHETIC
ACEITE DE MOTOR SINTÉTICO COMPLETO
1QT (946ML)

CARACTERISTICAS

PARA MOTORES DE GASOLINA O A DIESEL
SERVICIO API SN, SM/CF ILSAC GF-5
DISEÑADO PARAR PROTEGER MOTORES QUE
FUNCIONEN EN LAS CONDICIONES MÁS
EXTREMAS. FORTIFICADO PARA NECESIDADES
DE OXIDACIÓN Y ESTABILIDAD TERMAL
EN LOS MOTORES CALIENTES EN MARCHA

CODIGO

26003





AMALIE
MOTOR OIL

XLO ULTIMATE SYNTHETIC BLEND 15W-40

PRODUCTO

AMALIE 15W-40 CJ-4/SN XLO ULTIMATE
ACEITE DE MOTOR MEZCLA SINTÉTICA
1 QT (946ML) PARA MOTORES DIESEL/GASOLINA

CARACTERISTICAS

SERVICIO API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4/SN
RECOMENDADO PARA CUMPLIAR CON LOS
ÚLTIMOS REQUERIMIENTOS DE GARANTÍA
PARA TODOS LOS MOTORES DE DIESEL O A
GASOLINA, TANTO DE FABRICANTES
MUNDIALMENTE COMO U.S., JAPONESES,
COREA Y EUROPEOS API.

CODIGO
26004



AMALIE
MOTOR OIL



SYNTHETIC BLEND 20W-50

PRODUCTO

AMALIE SAE 20W-50 API SN, SM/CF
ACEITE DE MOTOR MEZCLA SINTÉTICA
1 QT (946ML) PRO HIGH PERFORMANCE

CARACTERISTICAS

UNA MEZCLA PREMIUM DE ACEITE SINTÉTICO DE ALTO RENDIMIENTO. ESTÁ FORMULADA PARA MAYOR KILOMETRAJE EN LOS MOTORES A GASOLINA/DIESEL, DE CAMIONETAS Y AUTOMÓVILES, TANTO DE FABRICANTES MUNDIALMENTE COMO U.S., JAPONESES, COREA Y EUROPEOS (API SN, SM/CF)

CODIGO

26005





AMALIE
MOTOR OIL

HYP GEAR GL-5 80W-90

PRODUCTO

AMALIE SAE 80W-90 GL-5 LUBRICANT
MULTI-PURPOSE HYPOID GEAR
1 QT (946ML) LUBRICANTE DE ENGRANAJE

CARACTERISTICAS

MEZCLAS DE SELECTA POBLACIONES DE BASE PRIMA Y COMPUESTO CON EXTREMA PRESIÓN, ANTI-OXIDANTE, ANTI-ESPUMA, EL ÓXIDO Y LOS INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN, PUNTO DE FLUIDEZ DEPRESIVOS Y ADITIVOS "DE DESLIZAMIENTO LIMITADO". PARA USO EN LAS DIFERENCIAS Y LAS TRANSMISIONES API GL-5, MT-1.

CODIGO

26009



AMALIE
MOTOR OIL

PRO 2TT CYCLE TC-W3

PRODUCTO

AMALIE TC-W3 RL ENGINE OIL
PRO TWO-CYCLE
8 OZ (237 ML) FOR 2-CYCLE ENGINES

CARACTERISTICAS

A MULTI-PURPOSE 2-CYCLE ENGINE OIL FORMULATED FOR MAXIMUM PROTECTION IN BOTH PREMIX & OIL INJECTION 2-CYCLE ENGINES. MEETS TC-W3 RL, API, JASO & ISO REQUIREMENTS. OUTBOARDS. MOTORCYCLES. SNOWMOBILES. LAWNMOWERS.

CODIGO
26010



AMALIE
MOTOR OIL



SYNTHETIC BLEND 20W-50

PRODUCTO

AMALIE SAE 20W-50 API SN, SM/CF
ACEITE DE MOTOR MEZCLA SINTÉTICA
1 GALON (3.785 L)

CARACTERISTICAS

UNA MEZCLA PREMIUM DE ACEITE SINTETICO DE ALTO RENDIMIENTO. ESTÁ FORMULADA PARA MAYOR KILOMETRAJE EN LOS MOTORES A GASOLINA/DIESEL, DE CAMIONETAS Y AUTOMÓVILES DE PASAJEROS. DISEÑADO PARA PROTEGER MOTORES QUE FUNCIONEN EN LAS CONDICIONES MÁS EXTREMAS.

CODIGO

26014





AMALIE
MOTOR OIL

20W-50 4T-EXTREME MAX

PRODUCTO

AMALIE SAE 20W-50 API SN, JASO MA
ACEITE PARA MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS
1 QT (946ML) 4T X-TREME MAX

CARACTERISTICAS

ACEITE DE MOTOCICLETA AMALIE X-TREME MAX 4T SN ES UNA MEZCLA SELECTA DE LA MÁS ALTA CALIDAD JUNTO CON UN EXCLUSIVO PAQUETE DE ADITIVOS DISEÑADOS PARA AYUDAR A MAXIMIZAR LA PROTECCIÓN DEL MOTOR EN CONDICIONES DE ALTA TEMPERATURA.

CODIGO
26016



AMALIE
MOTOR OIL

2TT MOTOR-CYCLE OIL

PRODUCTO

AMALIE SAE 30 MOTORCYCLE OIL
ACEITE PARA MOTOCICLETAS 2 TIEMPOS
1 QT (946ML) TWO-CYCLE ENGINES

CARACTERISTICAS

REFINANDO DE PRIMERA CALIDAD PROCEDENTES DE LAS EXISTENCIAS DE ACEITE LUBRICANTE Y FORTIFICADOS CON ADITIVOS SELECCIONADOS PARA SU USO EN EL AIRE Y EL REFRIGERADO POR AGUA CON DOS MOTORES DE CICLO (MODELOS DE PRE-MEZCLA ÚNICA, NO PARA SU USO EN SISTEMAS DE INYECCIÓN DE ACEITE).

CODIGO

26017



AMALIE
MOTOR OIL



HIDRAULICO 10W

PRODUCTO

AMALIE SAE 10W XLO H.D. FLEET
API CF-2/SL
5 GAL. (18.925 LITROS)

CARACTERISTICAS

ESTE ACEITE DE MOTOR ES UN ACEITE DE ALTA CALIDAD PARA MOTORES A DIESEL Y A GASOLINA, ES RECOMENDADO ESPECÍFICAMENTE PARA MOTORES 2 TIEMPOS Y EN GRAN VARIEDAD DE MOTORES A 4 TIEMPOS. CUMPLE CON: MIL-PRF-2104G, CID A-A-52306

CODIGO

26018



AMALIE
MOTOR OIL



CB TRACTOR FLUID

PRODUCTO

AMALIE ULTRA ALL TRAC 245
TRACTOR HYDRAULIC FLUID
5 GAL. (18.925 LITROS)

CARACTERISTICAS

UN LIQUIDO HIDRAULICO SUPER UNIVERSAL QUE PUEDE SER USADO PARA LUBRICAR LOS EMBRAGUES, FRENOS HÚMEDOS Y TRANSMISIONES. CUMPLE O EXCEDE LOS REQUISITOS DE LA MAYORIA DE LOS FABRICANTES MUNDIALES DE TRACTORES AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES.

CODIGO
26020



AMALIE
MOTOR OIL



XLO ULTIMATE SYN BLEND 15W-40

PRODUCTO

AMALIE SAE 15W-40, 10 TBN
XLO ULTIMATE SYNTHETIC BLEND
5 GAL. (18.925 LITROS)

CARACTERISTICAS

API CJ-4/SN. RECOMENDADO PARA CUMPLIR
CON LOS ÚLTIMOS REQUERIMIENTOS DE
GARANTÍA PARA TODOS LOS MOTORES DE
DIESEL/GASOLINA, TANTO DE FABRICANTES
MUNDIALMENTE COMO U.S. , JAPONESES,
COREA Y EUROPEOS.

CODIGO

26021



AMALIE

MOTOR OIL

SAE 75W-90

PRODUCTO

AMALIE SAE 75W-90
ACEITE SINTÉTICO COMPLETO PARA ENGRANAJE
1 QT (946ML) GL-5 GEAR LUBRICANT

CARACTERISTICAS

UN ACEITE SINTÉTICO SUPERIOR PARA ENGRANAJE CON API GL5, GL4-SAE 75W-90. DISEÑADO PARA MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE COMPONENTES EN APLICACIONES DE ENGRANAJES PARA AUTOMOTORES. EL ACEITE BASE SINTÉTICA CONFIERE AL PRODUCTO EXCELENTES PROPIEDADES PARA BAJAS Y ALTAS TEMPERATURAS.

CODIGO

26025





AMALIE
MOTOR OIL®

DX III-H/M ATF

PRODUCTO

AMALIE DX III-H/M ATF
LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
1QT (946ML)

CARACTERÍSTICAS

RECOMENDADO PARA TODAS LAS TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE REQUIEREN DEXRON-III H MERCON, M2C-166H (TIPO H) Y LOS LÍQUIDOS FORD M2C-138CJ. CALIDAD ALLISON C-4. CALIDAD CATERPILLAR TO-2. UNA CALIDAD SUPERIOR DE LÍQUIDOS DE TRANSMISION AUTIMÁTICA MULTI-PROPÓSITO.

CODIGO

26022



AMALIE
MOTOR OIL

IMPERIAL 20W-50

PRODUCTO

AMALIE SAE 20W-50 API SN, SM/CF
ACEITE DE MOTOR, MOTORES GASOLINA/DIESEL
1 QT. (946 ML) IMPERIAL TURBO FORMULA

CARACTERISTICAS

EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE ORIGINAL DEL MOTOR. COMPATIBLE CON LOS ACEITES CONVENCIONALES DE MOTOR. SUPERIOR PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE. ADECUADO PARA SU USO EN APLICACIONES DE ACEA ACTUALES.

CODIGO

26023



AMALIE
MOTOR OIL

50/50

PRODUCTO

AMALIE LISTO PARA USAR 50/50
DILUIDA PRE ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE
1 GALON (3.785 LITROS)

CARACTERISTICAS

ES UN PRODUCTO A BASE DE GLICOL DE ETILENO. CONTIENE INHIBIDORES DE CORROSIÓN, OXIDACIÓN Y CORROSIÓN. PROTEGE TODAS LAS SUPERFICIES METÁLICAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYENDO ALUMINIO. NO VA A DAÑAR LOS ACABADOS DE AUTOMÓVILES O PARTES DE GOMA.

CODIGO

26027



AMALIE

MOTOR OIL

PRO TWO-CYCLE TC-W3 RL



PRODUCTO

AMALIE TC-W3 RL ACEITE DE MOTOR
PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS
1 QT (946 ML) PRO TWO-CYCLE ENGINE OIL

CARACTERISTICAS


UN MULTIUSO 2-CICLOS DE ACEITE DEL MOTOR
FORMULADO PARA LA MÁXIMA PROTECCIÓN
TANTO EN LA PREMEZCLA Y DE INYECCIÓN DE
ACEITE DE MOTORES DE 2 TIEMPOS. CUMPLE
CON TC-W3 RL, API, JASO Y REQUISITOS ISO.
FUERABORDAS, MOTOCICLETAS, MOTOS
DE NIEVE, CORTADORAS DE CÉSPED...

CODIGO
26028



AMALIE

MOTOR OIL

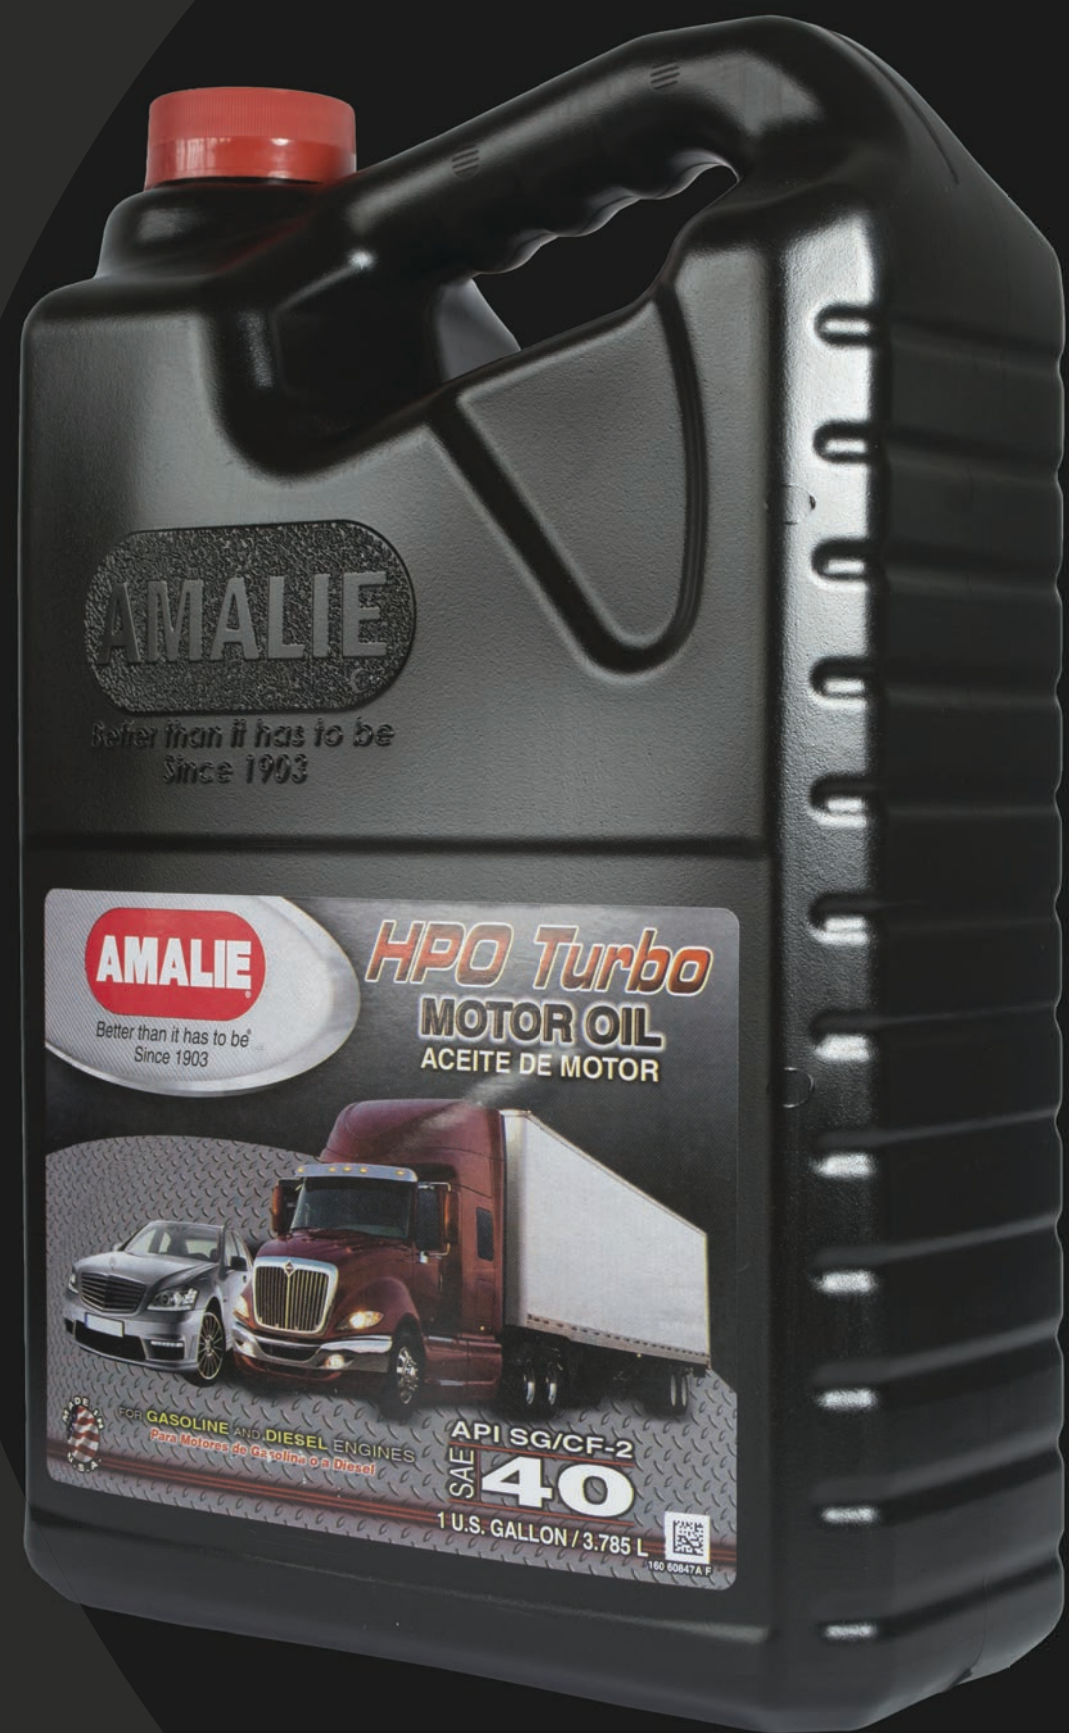

HPO TURBO 40

PRODUCTO

AMALIE SAE 40 API SERVICIO SG/CF-2, CF
ACEITE DE MOTOR PARA GASOLINA O DIESEL
1 GALON (3.785 L) HPO TURBO

CARACTERISTICAS

RECOMENDADO PARA TODOS LOS ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y LOS FABRICANTES JAPONESES, ENTRE ELLOS MACK, CUMMINS, MAN, MTY, RENAULT, TOYOTA, VOLKSWAGEN, NISSAN, HONDA, MITSUBISHI, VOLVO, MERCEDEZ BENZ, NAVISTAR, DETROIT DIESEL, IHC, IVECO, DAF, SCANIA, FIAT.

CODIGO

26029





AMALIE
MOTOR OIL

GL5 85W-140

PRODUCTO

AMALIE SAE 85W-140 GL-5 LUBRICANTE
ACEITE MULTIUSO LUBRICANTE DE ENGRANAJE
1 QT (946 ML) ENGRANAJE HIPOIDE

CARACTERISTICAS

MEZCLAS DE SELECTA POBLACIONES DE BASE
PRIMA Y COMPUESTO CON EXTREMA PRESIÓN,
ANTI-OXIDANTE, ANTI-ESPUMA, EL ÓXIDO Y
LOS INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN, PUNTO
DE FLUIDEZ DEPRESIVOS Y ADITIVOS "DE
DESLIZAMIENTO LIMITADO". PARA SU
USO EN LAS DIFERENCIAS Y LAS
TRANSMISIONES CONVENCIONALES.

CODIGO

26031



AMALIE

MOTOR OIL



DOT 4

PRODUCTO

AMALIE DOT 4 FLUIDO PARA FRENOS
MOTOR VEHICLE BRAKE FLUID

12 OZ (355 ML) HIGH TEMP 230°C / 446°F

CARACTERISTICAS

TRABAJO SUPER PESADO TAMBOR Y DISCO
CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE
VEHICULOS MOTORIZADOS DOT 4 Y FEDERALES
FMVSS #116. IDEAL PARA TODO TIPO DE
SISTEMAS DE FRENOS DE AUTOMÓVILES
DISCO O TAMBOR.

CODIGO

26032



AMALIE
MOTOR OIL



UNIVERSAL SYNTHETIC ATF

PRODUCTO

AMALIE UNIVERSAL SYNTHETIC ATF
1 QT (946 ML)

CARACTERISTICAS


EL FLUIDO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICO SINTÉTICO UNIVERSAL DE AMALIE ES UN FLUIDO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TOTALMENTE SINTÉTICO Y AHORA SE REFORMULA CON APLICACIONES AÚN MÁS UNIVERSALES EN LAS TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS TRADICIONALES MODERNAS.

CODIGO

26033



AMALIE
MOTOR OIL

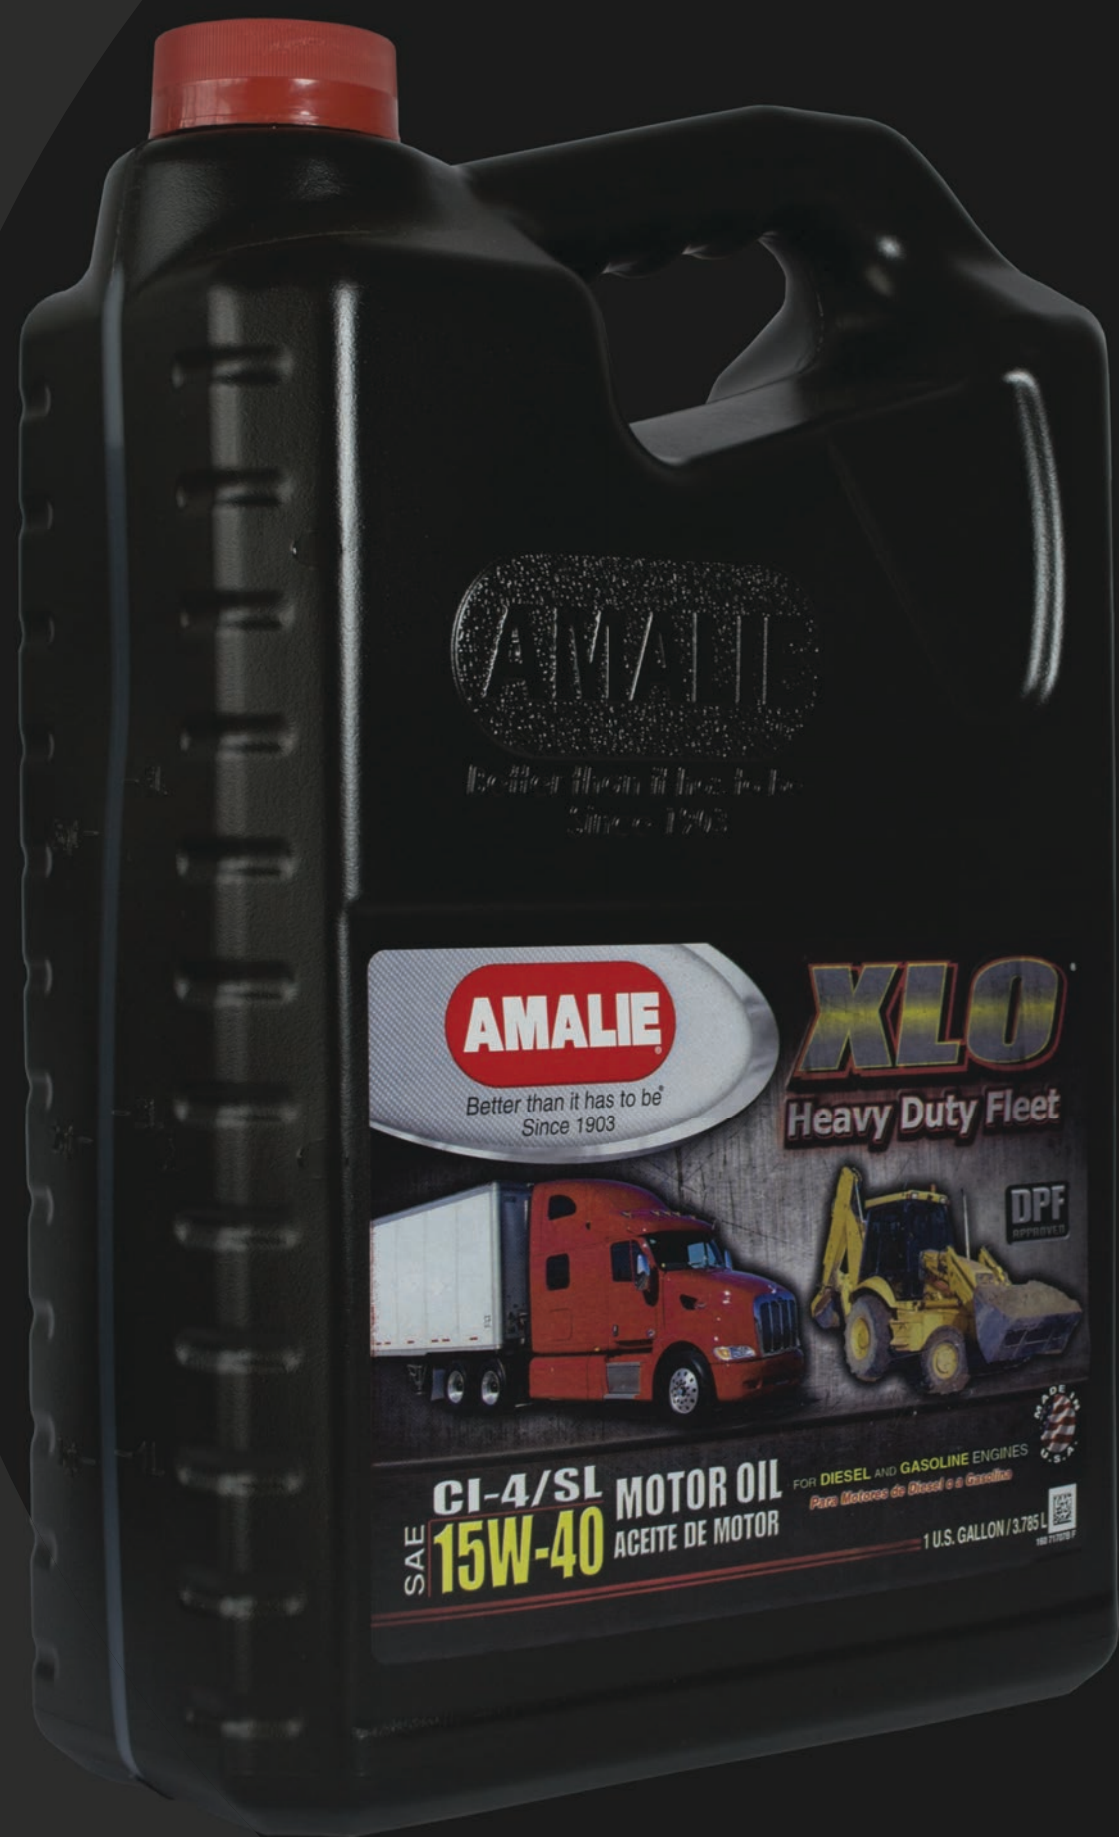

MINERAL 15W-40

PRODUCTO

AMALIE SAE 15W-40 CI-4/SL
ACEITE DE MOTOR XLO HEAVY DUTY FLEET
1 GAL. (3.785 LITROS)

CARACTERISTICAS

PARA MOTORES DE DIESEL O A GASOLINA
SERVICIO API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF-2, CF/SL,
SJ, SH. ES UN ACEITE DE ALTA CALIDAD PARA
MOTORES A DIESEL Y A GASOLINA QUE OFRECE
UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN LA
OPERACIÓN DEL VEHÍCULO, CONTROL DE
CONTAMINACIÓN Y LA DURABILIDAD DEL
MOTOR.

CODIGO

26015





AMALIE
MOTOR OIL

MINERAL 15W-40

PRODUCTO

AMALIE SAE 15W-40 CI-4/SL
ACEITE DE MOTOR XLO HEAVY DUTY FLEET
1 QT (946 ML)

CARACTERISTICAS

PARA MOTORES DE DIESEL O A GASOLINA.
SERVICIO API CI-4, CH-4, CG-4, CF-2, CF/SL, SJ, SH.
ES UN ACEITE DE ALTA CALIDAD PARA MOTORES
A DIESEL Y A GASOLINA QUE OFRECE UN
RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN LA OPERA-
CIÓN DEL VEHÍCULO, CONTROL DE CONTA-
MINACIÓN Y LA DURABILIDAD DEL MOTOR.

CODIGO

26030



AMALIE
MOTOR OIL



15W-40 SYNTHETIC BLEND CK-4

PRODUCTO

AMALIE 15W-40 CK-4/SN ACEITE DE MOTOR XLO ULTIMATE MEZCLA SINTÉTICA
1 GAL. (3.785 LITROS)

CARACTERISTICAS

HIGH ALKALINITY. EXTENDED DRAIN. LONGER LIFE. PARA MOTORES DE DIESEL O A GASOLINA. SERVICIO API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4/SN ELABORADO CON ADITIVOS MÁS ROBUSTOS PARA OFRECER UN RENDIMIENTO SUPERIOR Y EXCELENTE PROTECCIÓN AL MOTOR. ELABORADO PARA PROTEGER LOS MOTORES (EGR) CON GAS DE ESCAPE RETICULADO.

CODIGO

26024





AMALIE
MOTOR OIL

SYNTHETIC BLEND 10W-40

PRODUCTO

AMALIE SYNTHETIC BLEND 10W-40
1 QT (946 ML)

CARACTERISTICAS

UN ACEITE DE MOTOR PREMIUM, DE MEZCLA SINTÉTICA Y ALTO RENDIMIENTO. ESTÁ FORMULADO PARA MOTORES DE GASOLINA / DIESEL DE ALTO KILOMETRAJE, CAMIONES LIGEROS Y TURISMOS.

CODIGO

26034





BLUE HI-TEMP #2

PRODUCTO

AMALIE BLUE HI-TEMP
LITHIUM COMPLEX #2 GREASE
TUBO GRASA #2 14 OZ.

CARACTERISTICAS

BLUE HI-TEMP IS NOW REFORMULATED TO BE EVEN BETTER. IT IS A MULTIPURPOSE LITHIUM COMPLEX GREASE WITH A BETTER LOW-TEMPERATURE CHARACTERISTICS (-40° F) AND HIGH-TEMPERATURE CHARACTERISTICS (500° + F). NEW GREASE HI-TEMP HAS SUPERIOR MECHANICAL STABILITY.

CODIGO

26012





TURBO 14 OZ MULTIPROPOSITO GR #2

PRODUCTO

AMALIE MULTIPURPOSE GREASE
GRASA MULTIPROPÓSITO
TUBO GRASA #2 14 OZ

CARACTERISTICAS

NLGI #2 LITHIUM GREASE IS SPECIALLY MADE FOR USE DURING NORMAL SPEED AND TEMPERATURE CONDITIONS . IT IS ALSO RECOMMENDED FOR APPLICATIONS REQUIRING FREQUENT REGREASEING DUE TO A CONTAMINATING ENVIRONMENT.

CODIGO

26026



AMALIE

MOTOR OIL

SYNTHETIC BLEND 15W-40

PRODUCTO

AMALIE SYNTHETIC BLEND 152-40 TM
55 GALONES

CARACTERISTICAS

EL ACEITE DE MOTOR AMALIE XLO ULTIMATE SYNTHETIC BLEND ESTÁ FORMULADO PARA OFRECER UN RENDIMIENTO SUPERIOR Y PROTECCIÓN DEL MOTOR EN MEDIO DE LA POTENCIA DESAFIANTE DE HOY EN DÍA Y LOS REQUISITOS DE LA EPA.

CODIGO

26007



AMALIE

MOTOR OIL



SYNTHETIC BLEND 20W-50

PRODUCTO

AMALIE SAE 20W-50 API SN, SM/CF
ACEITE DE MOTOR MEZCLA SINTÉTICA
55 GALONES

CARACTERISTICAS

UNA GRASA DE LITIO DE EXTREMA PRESIÓN PARA USO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL. IDEAL PARA LA LUBRICACIÓN DE CHASIS, TRACTOR, COCHES, CAMIONES, REMOLQUES AGRÍCOLAS, RÓTULAS, BARRA EXTREMA DE ACOPLAMIENTO, PARA RUEDAS DE RODAMIENTOS SIN DISCO DE FRENOS, OTROS RODAMIENTOS.

CODIGO

26008



AMALIE

MOTOR OIL



TM TC-W3

PRODUCTO

AMALIE PRO TWO-CYCLE TC-W3 TM
55 GALONES (208 L)

CARACTERISTICAS

EL ACEITE DE MOTOR AMALIE PRO DE DOS TIEMPOS TC-W3® RL PROPORCIONA EL MÁS ALTO NIVEL DE PROTECCIÓN PARA MOTORES MARINOS DE DOS CICLOS DE ALTO RENDIMIENTO Y ALTO RENDIMIENTO. ESTE ACEITE ESTÁ CERTIFICADO COMO NMMA (BIA) Y ESTÁ FORMULADO PARA COMBATIR EL DESGASTE, LOS RASGUÑOS Y LOS DEPÓSITOS.

CODIGO

26011



AMALIE

MOTOR OIL

GRASA MULTIPROPOSITO #2

PRODUCTO

AMALIE BLUE HI-TEMP
LITHIUM COMPLEX #2 GREASE
TUBO GRASA #2 120 LBS

CARACTERISTICAS

BLUE HI-TEMP IS NOW REFORMULATED TO BE EVEN BETTER. IT IS A MULTIPURPOSE LITHIUM COMPLEX GREASE WITH A BETTER LOW-TEMPERATURE CHARACTERISTICS (-40° F) AND HIGH-TEMPERATURE CHARACTERISTICS (500° + F). NEW GREASE HI-TEMP HAS SUPERIOR MECHANICAL STABILITY.

CODIGO
26013



L U B R I C A N T E S





HD SAE 40

PRODUCTO

PENNZOIL SAE 40 MOTOR OIL
ACTIVE CLEANSING AGENTS
1 QT. (946 ML)

CARACTERISTICAS

UNA AVANZADA FÓRMULA PATENTADA QUE LUBRICA, LIMPIA Y PROTEGE LOS MOTORES. AYUDA A EVITAR EL LODO Y OTROS DEPÓSITOS DAÑINOS. AYUDA A LIMPIAR EL LODO EXISTENTE EN SU MOTOR. PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN DEMOSTRADA CONTRA EL DESGASTE.

CODIGO

21101





SAE 10W-30

PRODUCTO

PENNZOIL SAE 10W-30 MOTOR OIL
ACTIVE CLEANSING AGENTS
1 QT (946 ML)

CARACTERISTICAS

UNA AVANZADA FÓRMULA PATENTADA QUE LUBRICA, LIMPIA Y PROTEGE LOS MOTORES. AYUDA A EVITAR EL LODO Y OTROS DEPÓSITOS DAÑINOS. AYUDA A LIMPIAR EL LODO EXISTENTE EN SU MOTOR. PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN DEMOSTRADA CONTRA EL DESGASTE.

CODIGO

21102





SAE 20W-50

PRODUCTO

PENNZOIL SAE 20W-50 MOTOR OIL
ACTIVE CLEANSING AGENTS
1 QT. (946 ML)

CARACTERISTICAS

UNA AVANZADA FÓRMULA PATENTADA QUE LUBRICA, LIMPIA Y PROTEGE LOS MOTORES. AYUDA A EVITAR EL LODO Y OTROS DEPÓSITOS DAÑINOS. PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN DEMOSTRADA CONTRA EL DESGASTE.

CODIGO

21104





2-CYCLE

PRODUCTO

PENNZOIL 2-CYCLE PREMIUM ENGINE OIL
OUTDOOR FOR SMALL ENGINES
1 QT (946 ML)

CARACTERISTICAS

PREMIUM OUTBOARD & MULTI-PURPOSE
PROTECTS AGAINST PISTON SCUFFING AND
RING STICKING. HELPS KEEP SPARK PLUGS
AND EXHAUST PORT CLEAN. A HIGH PERFOR-
MANCE 2-CYCLE ENGINE OIL MEETING OR
EXCEEDING THE WARRANTY REQUIREMENTS
OF LEADING MANUFACTURERS.

CODIGO

21105





HIGH MILEAGE SAE 10W-30

PRODUCTO

PENNZOIL HIGH MILEAGE SAE 10W-30
1 QT (946 ML)

CARACTERISTICAS

EL ACEITE DE MOTOR PENNZOIL® HIGH MILEAGE AYUDA A LIMPIAR LOS ACEITES RESIDUALES DEL LODO QUE QUEDAN ATRÁS, A LA VEZ QUE AYUDA A REDUCIR LAS FUGAS Y EL CONSUMO DE ACEITE EN MOTORES DESGASTADOS O DE MAYOR KILOMETRAJE.

CODIGO

21103





15W-40



PRODUCTO

PENNZOIL 15W-40 MOTOR OIL
55 GALONES (208 L)

CARACTERISTICAS

UNA AVANZADA FÓRMULA PATENTADA QUE LUBRICA, LIMPIA Y PROTEGE LOS MOTORES. AYUDA A EVITAR EL LODO Y OTROS DEPÓSITOS DAÑINOS. AYUDA A LIMPIAR EL LODO EXISTENTE EN SU MOTOR. PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN DEMOSTRADA CONTRA EL DESGASTE.

CODIGO

21402





20W-50

PRODUCTO

PENNZOIL 20W-50 MOTOR OIL
55 GALONES (208 L)

CARACTERISTICAS


UNA AVANZADA FÓRMULA PATENTADA QUE LUBRICA, LIMPIA Y PROTEGE LOS MOTORES. AYUDA A EVITAR EL LODO Y OTROS DEPÓSITOS DAÑINOS. AYUDA A LIMPIAR EL LODO EXISTENTE EN SU MOTOR. PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN DEMOSTRADA CONTRA EL DESGASTE.

CODIGO

21403



L U B R I C A N T E S

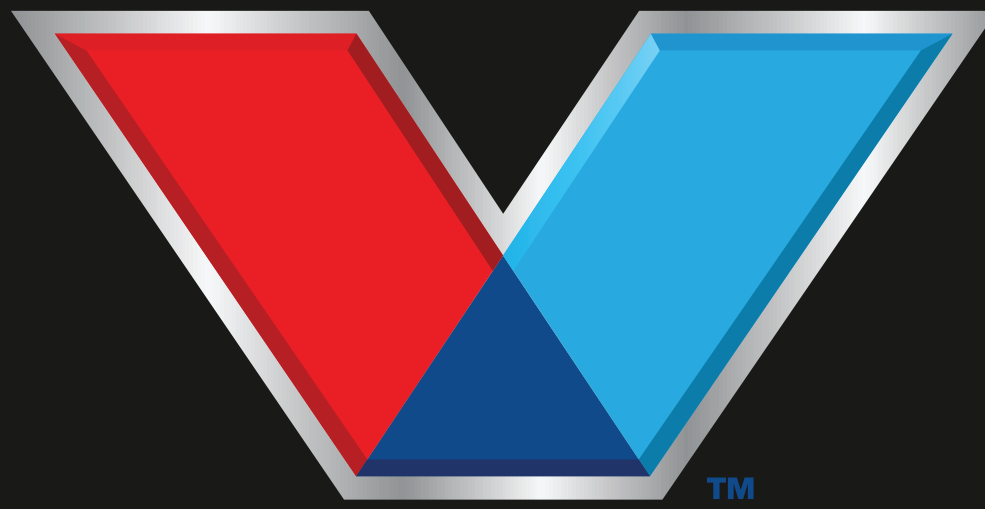

Valvoline™





PREMIUM PROTECTION SAE 20W-50



PRODUCTO

VALVOLINE SAE 20W-50 MOTOR OIL
ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA
1 QT. (946 ML) N-SERIES API SN

CARACTERISTICAS

AYUDA A MANTENER EL MOTOR LIMPIO,
MINIMIZANDO LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS.
AYUDA A PREVENIR LA OXIDACIÓN QUE LLEVA
AL "ENGROSAMIENTO" DEL ACEITE.
CONTIENE UN SISTEMA ANTI-DESGASTE
RESISTENTE DISEÑADO PARA PROTEGER
CONTRA LA FRICCIÓN.

CODIGO
13820





ALL FLEET PLUS SAE 15W-40

PRODUCTO

VALVOLINE SAE 15W-40 ENGINE OIL
ALL-FLEET PLUS HEAVY DUTY DIESEL
1 QT (946 ML)

CARACTERISTICAS

PROPORCIONA EXCELENTE CONTROL DE DEPÓSITOS PARA REDUCIR EL DESGASTE DEL MOTOR Y EL CONSUMO DE ACEITE. LUBRICANTE PARA MOTOR DE SERVICIO PESADO DE ALTA CALIDAD PARA MOTORES A GASOLINA, DIESEL O TURBO. CUMMINS, MACK, DETROIT DIESEL, CATERPILLAR, NAVISTAR, ALLISON C-4, VOLVO.

CODIGO

13821





PREMIUM PROTECTION SAE 20W-50

PRODUCTO

VALVOLINE SAE 20W-50 MOTOR OIL
ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA
1 GAL. (3.78 L) N-SERIES API SN

CARACTERISTICAS

AYUDA A MANTENER EL MOTOR LIMPIO,
MINIMIZANDO LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS.
AYUDA A PREVENIR LA OXIDACIÓN QUE LLEVA
AL "ENGROSAMIENTO" DEL ACEITE.
CONTIENE UN SISTEMA ANTI-DESGASTE
RESISTENTE DISEÑADO PARA PROTEGER
CONTRA LA FRICCIÓN.

CODIGO

13822





Valvoline™



MAX LIFE SAE 20W-50

PRODUCTO

VALVOLINE SAE 20W-50 LARGA VIDA
ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA
5 QT (1.25 GAL - 4.73 L) MOTOR OIL

CARACTERISTICAS

API SN. PARA MOTORES CON MÁS DE 100 MIL KM
AYUDA A EXTENDER LA VIDA DE LOS MOTORES
CON ALTO KILOMETRAJE. EL SISTEMA DE ADI-
TIVOS FUE DISEÑADO PARA COMBATIR LOS
CUATRO MAYORES SIGNOS DE DESGASTE
DE UN MOTOR: FUGAS, FRICCIÓN, DEPÓS-
SITOS, LODOS.

CODIGO

13824





MAX LIFE SAE 20W-50

PRODUCTO

VALVOLINE SAE 20W-50 MOTOR OIL
ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA
1 QT. (946 ML) MAX LIFE HIGH MILEAGE

CARACTERISTICAS

PARA MOTORES CON MÁS DE 75MIL MILLAS ES HORA DE INICIAR UNA LUCHA PARA PROTEGER SU MOTOR. TIENE INGREDIENTES ADICIONALES QUE DETIENEN LAS FUGAS Y COMBATEN LOS DEPÓSITOS, EL LODO Y LA FRICCIÓN.

CODIGO

13826





ValvolineTM

PREMIUM BLUE 15W-40

PRODUCTO

VALVOLINE SAE 15W-40 ENGINE OIL
PREMIUM BLUE 7800 PLUS
1 GAL (3.78 L) HEAVY DUTY DIESEL

CARACTERISTICAS

ESTÁ FORMULADO PARA PROPORCIONAR UN RENDIMIENTO DE LUBRICACIÓN EXCELENTE Y PARA CONTRIBUIR A MAXIMIZAR LA DURABILIDAD Y VIDA DE SERVICIO DE LOS MOTORES. ES EL ÚNICO PRODUCTO ENDOSADO POR CUMMINS. ESTÁ FORMULADO PARA UNA PROTECCIÓN MEJORADA CONTRA EL DESGASTE.

CODIGO

13828





VR1 20W-50

PRODUCTO

VALVOLINE SAE 20W-50 MOTOR OIL
VR1 RACING OIL HIGH ZINC
1 QT. (946 ML)

CARACTERISTICAS

PARA USO EN AUTOMÓVILES DE CARRERA Y DE PASAJEROS DE ALTO RENDIMIENTO. SE CREÓ PARA SUPLIR LAS NECESIDADES ÚNICAS DE LOS MOTORES DE CARRERA: PROTEGE LOS MOTORES CON VARILLA DE EMPUJE Y TAQUÉ PLANO. LOS MODIFICADORES DE FRICCIÓN AYUDAN A PROPORCIONAR LA MÁXIMA POTENCIA.

CODIGO

13829





ValvolineTM

ALL FLEET 15W-40

PRODUCTO

VALVOLINE ALL-FLEET 15W-40 TM
55 GALONES

CARACTERISTICAS

PROPORCIONA EXCELENTE CONTROL DE DEPÓSITOS PARA REDUCIR EL DESGASTE DEL MOTOR Y EL CONSUMO DE ACEITE. LUBRICANTE PARA MOTOR DE SERVICIO PESADO DE ALTA CALIDAD PARA MOTORES A GASOLINA, DIESEL O TURBO. CUMMINS, MACK, DETROIT DIESEL, CATERPILLAR, NAVISTAR, ALLISON C-4, VOLVO.

CODIGO

13827



L U B R I C A N T E S





GTX 20W-50

PRODUCTO

CASTROL GTX SAE 20W-50 MOTOR OIL
ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA, GAS
1 QT. (946 ML) (GLP-GNC-GNV)

CARACTERISTICAS

POSEE UN ADITIVO EXCLUSIVO QUE OFRECE PROTECCIÓN 40% SUPERIOR AL ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA (SEGÚN PRUEBAS DE SEDIMENTOS DE SECUENCIA VG). AYUDA A MANTENER EL MOTOR LIMPIO Y A EXTENDER LA VIDA ÚTIL DE SU MOTOR. COMBATE Y PREVIENE LA FORMACIÓN DE RESIDUOS.

CODIGO

21304





HD 40

PRODUCTO

CASTROL SAE 40 API SN
HD OPTIMUM VISCOSITY MOTOR OIL
1 QT (946 ML) ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA

CARACTERISTICAS

DISEÑADO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA. PROVEE MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE EN CLIMAS TEMPLADOS Y CALUROSOS (POR ENCIMA DE LOS 16°). CONTIENE EXCLUSIVOS DISPERSANTES, ANTI-OXIDANTES, DETERGENTES E INHIBIDORES DE FORMACIÓN DE BARNICES.

CODIGO
21305





CRB PLUS 15W-40

PRODUCTO

CASTROL SAE 15W-40 CRB PLUS
ACEITE PARA MOTOR A DIESEL
1 QT. (946 ML) HEAVY DUTY DIESEL

CARACTERISTICAS

DISEÑADO ESPECIALMENTE CON DURASHIELD BOOSTERS QUE DUPLICAN LA VIDA DEL MOTOR Y COMBATE LAS CAUSAS PRINCIPALES DEL DETERIORO DEL MOTOR. RECOMENDADO PARA SU USO EN MOTORES DIESEL DE ASPIRACION NATURAL Y TURBOCARGADOS DE CAMIONES, TRACTORES, OMNIBUSES...

CODIGO

21306





GO 2T

PRODUCTO

CASTROL GO 2T MOTORCYCLE OIL
ALL-FLEET PLUS HEAVY DUTY DIESEL
1 QT (946 ML)

CARACTERISTICAS

FUNCIONAMIENTO SEGURO. JASO FB API TC. ES UN ACEITE PARA MOTOR DE BASE MINERAL, DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA USO EN MOTOCICLETAS DE 2 TIEMPOS, VEHÍCULOS PARA TODO TERRENO, (ATV'S) SCOOTERS, Y EQUIPO DE JARDINERÍA. SU FORMULACIÓN CON CONTROL DE DEPÓSITOS.

CODIGO

21307





ACT EVO 4T 20W-50

PRODUCTO

CASTROL SAE 20W-50 ACT EVO
ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA (MOTOCICLETAS)
1 QT. (946 ML) JASO MA-2 API SL

CARACTERISTICAS

HA SIDO EXCLUSIVAMENTE FORMULADO CON MOLÉCULAS ACTIBOND QUE SE ADHIEREN A LAS PARTES CRÍTICAS DEL MOTOR AÚN CUANDO EL MOTOR ESTÁ APAGADO, PROPORCIONANDO UNA CAPA PROTECTORA DESDE EL MOMENTO DEL ENCENDIDO. BRINDA PROTECCIÓN SUPERIOR.

CODIGO

21308





GTX 20W-50

PRODUCTO

CASTROL SAE 20W-50 MOTOR OIL
ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA, GAS
1 GAL (3.78 L) API SN (GLP, GNC, GNV)

CARACTERISTICAS

COMBATE Y PREVIENE LA FORMACIÓN DE RESIDUOS. POSEE UN ADITIVO EXCLUSIVO QUE OFRECE PROTECCIÓN 40% SUPERIOR AL ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA (SEGÚN PRUEBAS DE SEDIMENTOS DE SECUENCIA VG). RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA DE VEHÍCULOS DE ÚLTIMO MODELO Y AÑOS ANTERIORES.

CODIGO

21309





CRB 15W-40

PRODUCTO

CASTROL SAE 15W-40 CRB PLUS
ACEITE PARA MOTOR A DIESEL
1 GAL. (3.78 L) API CI-4

CARACTERISTICAS

AYUDA A PREVENIR LA AGLOMERACIÓN DE HOLLÍN. PROVEE UNA PELÍCULA PROTECTORA A LAS PARTES METÁLICAS EN MOVIMIENTO QUE RESISTE LA RUPTURA AÚN EN LAS CONDICIONES MÁS DIFÍCILES MANTENIENDO LA CAPA PROTECTORA. DA PROTECCIÓN CONTRA LOS DEPÓSITOS Y CORROSIÓN.

CODIGO

21310



L U B R I C A N T E S





SAE 20W-50

PRODUCTO

QUAKER STATE SAE 20W-50 MOTOR OIL
ACEITE PARA MOTOR
1 QT. (946 ML) ADVANCED DURABILITY

CARACTERISTICAS

PROTEGE DOS VECES MÁS QUE LOS ESTÁNDARES RELATIVOS AL DESGASTE ESTABLECIDOS POR LOS FABRICANTES DE AUTOMÓVILES DE ESTADOS UNIDOS Y DE JAPÓN. MANTIENE LA VISCOSIDAD REQUERIDA DEL PRINCIPIO HASTA EL FIN PROPORCIONANDO UN MÁXIMO DE PROTECCIÓN.

CODIGO

02407





SAE 15W-40

PRODUCTO

QUAKER STATE SAE 15W-40
FOR HEAVY DUTY DIESEL ENGINES
1 QT (946 ML) UNIVERSAL HDX MOTOR OIL

CARACTERISTICAS

ESTÁ ESPECIALMENTE FORMULADO PARA USO EN MOTORES DIESEL DE SERVICIO, INCLUIDOS AQUELLOS QUE ESTÁN TURBOCARGADOS Y SUPERCARGADOS. FORMULADO PARA SU USO EN MOTORES EGR, PROPORCIONANDO PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE, RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y DISPERSIÓN DE HOLLÍN.

CODIGO

02408





SYNTHETIC BLEND 10W-30

PRODUCTO

QUAKER STATE SAE 10W-30 MOTOR OIL
ENHANCED DURABILITY, SYNTHETIC BLEND
1 QT. (946 ML) PARA MOTORES A GASOLINA

CARACTERISTICAS

LA OPCIÓN PREFERIDA DE LOS MOTORES QUE TRABAJAN FUERTE. EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE OCASIONADO POR LA FRICCIÓN. MAYOR RESISTENCIA AL ESTRÉS DEL MOTOR EN ALTAS RPM Y CON CARGAS PESADAS. RESISTENCIA EXCEPCIONAL A LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA Y LA VISCOSIDAD.

CODIGO

02409





SAE 20W-50

PRODUCTO

QUAKER STATE SAE 20W-50
ADVANCED DURABILITY
1.25 GAL (5 QT / 4.73 L) ACEITE PARA MOTOR

CARACTERISTICAS

CLARO TODO ES PERFECTO ESOS PRIMEROS KILÓMETROS DESPUÉS DE HABER VERTIDO SU NUEVO ACEITE PARA MOTOR EN SU VEHÍCULO. LA VERDADERA PRUEBA DE RESISTENCIA LA CONSTITUYEN LOS CIENTOS DE KILÓMETROS DE TRÁFICO INTERMITENTE, EL PERMANECER SIN MOVIMIENTO Y EL CIRCULAR EN TEMPERATURAS EXTREMAS.

CODIGO

02410





SAE 15W-40

PRODUCTO

QUAKER STATE SAE 15W-40 UNIVERSAL HDX
FOR HEAVY DUTY DIESEL ENGINES
1 GAL. (3.78 L) MOTOR OIL

CARACTERISTICAS

ESTÁ ESPECIALMENTE FORMULADO PARA USO EN MOTORES DIESEL DE SERVICIO, INCLUIDOS AQUELLOS QUE ESTÁN TURBOCARGADOS Y SUPERCARGADOS. FORMULADO PARA SU USO EN MOTORES EGR, PROPORCIONANDO PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE, RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y DISPERSIÓN DE HOLLÍN.

CODIGO

02411



L U B R I C A N T E S



REPSOL



MOTOS





MOTOS

SINTÉTICO 4T 10W-40

PRODUCTO

REPSOL 10W40 MOTO 4T SINTÉTICO
FULLY SYNTHETIC
1 L (1,05 QT)

CARACTERÍSTICAS

LUBRICANTE SINTÉTICO CON COMPONENTES
DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA MOTOS 4T.

CODIGO

10050





MOTOS



RAIDER 4T 20W-50

PRODUCTO

REPSOL 20W50 MOTO 4T
RIDER
1 L (1,05 QT)

CARACTERISTICAS

LUBRICANTE APTO PARA TODO TIPO DE MOTORES DE 4 TIEMPOS QUE OFRECE MÁXIMA PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL MOTOR.

CODIGO

10052





REPSOL



MOTOS

MOTO CHAIN SPRAY

PRODUCTO

REPSOL MOTO CHAIN
LUBRICANTE PARA CADENAS
400 ML (257 G / 13.5 OZ)

CARACTERISTICAS

LUBRICANTE EN AEROSOL DE GRAN ADHESIVIDAD PARA CADENAS DE MOTOCICLETAS Y TRANSMISIONES ABIERTAS QUE TRABAJAN A ALTAS TEMPERATURAS Y EN AMBIENTE POLVORIENTO. BUEN GRADO DE UNTUOSIDAD QUE MEJORA LA ADHERENCIA A LA CADENA DE TRANSMISIÓN Y MANTIENE LA LLANTA LIMPIA.

CODIGO

10054



L U B R I C A N T E S

VALUE
TECH™





**VALUE
TECH.**

**RELLENO SAE 40
API SB**

PRODUCTO

VALUE TECH SAE 40 API SA, SB
PREMIUM ACEITE DE MOTOR
1 QT. (946 ML)

CARACTERISTICAS

UN SOLO GRADO ALTAMENTE ACEITE REFINADO AUTOMOTRIZ PROPÓSITO GENERAL. FORMULADO A PARTIR DE UNA MEZCLA DE CALIDAD DE LUBRICANTES SELECCIONADOS PARA PROPORCIONAR PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN Y LA CORROSIÓN DE LAS PIEZAS DEL MOTOR.

CODIGO

02101





**VALUE
TECH™**

SUPER DIESEL 15W-40 CI-4/SL

PRODUCTO

VALUE TECH SAE 15W-40 API CI-4/SL
PARA MOTORES DE DIESEL O A GASOLINA
1 QT (946 ML) ACEITE DE MOTOR

CARACTERISTICAS

SERVICIO API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF-2, CF/SL, SJ, SH. OFRECE UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO, CONTROL DE CONTAMINACIÓN Y LA DURABILIDAD DEL MOTOR. EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE ORIGINAL DEL MOTOR. APROBADO POR EL FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL (DPF).

CODIGO

02107





TURBO APROBADO 20W-50 SN/SL/CF

PRODUCTO

VALUE TECH SAE 20W-50 TURBO APPROVED
ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA O A DIESEL
1 QT. (946 ML)

CARACTERISTICAS

UN ACEITE PARA TODAS LAS TEMPORADAS,
MULTI-VISCOSIDAD, DETERGENTE DE ALTA, DE
ALTO RENDIMIENTO. EXCELENTE PARA LA
GASOLINA CON TURBO-CARGADO / MOTORES
DIESEL. EXCELENTE PARA USO EN MOTORES
DE COMPETICIÓN. MANTIENE SU MOTOR
LIMPIO Y LIBRE DE CORROSIÓN.

CODIGO

02108





**VALUE
TECH™**

RELLENO SAE 40 API SB

PRODUCTO

VALUE TECH SAE 40
PREMIUM MOTOR OIL
1 GAL (3.785 L)

CARACTERISTICAS

A SINGLE - GRADE HIGHLY REFINED GENERAL PURPOSE AUTOMOTIVE OIL. PROVIDES PROTECTION AGAINST OXIDATION AND CORROSION OF ENGINE PARTS. RECOMMENDED FOR OLDER CARS WHERE A MINIMUM AMOUNT OF ADDITIVE IS REQUIRED.
API SERVIE: SA, SB

CODIGO

02118





GRASA MULTIPROPÓSITO GR#2

PRODUCTO

VALUE TECH MULTIPURPOSE-GREASE
GRASA #2
TUBO

CARACTERÍSTICAS

NLGI #2 LITHIUM GREASE IS SPECIFICALLY MADE TO BE USED DURING NORMAL SPEED AND TEMPERATURE CONDITIONS. IT IS ALSO RECOMMENDED FOR APPLICATIONS REQUIRING FREQUENT REGREASEING CAUSED BY A CONTAMINATING ENVIRONMENT.

CODIGO

02301





POWER

PRODUCTO

VALUE TECH POWER
12 OZ

CARACTERISTICAS

-

CODIGO

2403





POWER TF

PRODUCTO

VALUE TECH POWER
12 OZ

CARACTERISTICAS

-

CODIGO

2404





POWER 1/4

PRODUCTO

VALUE TECH POWER
1/4 DE GALÓN

CARACTERISTICAS

-

CODIGO

22412



C A T A L O G O

ENERSOL

 info@enersolcr.com

 2271-1117